

# Cabeceras Modulares Digitales

NUEVO

PROFLEX (QAM, COFDM, IP) Módulo de cabecera versátil


El nuevo módulo satélite tiene 4 entradas que permiten la recepción de 4 bandas de satélite diferentes. Debido a que el módulo tiene 8 sintonizadores satélite y un multiswitch interno, es posible la recepción de 8 transpondedores diferentes procedentes de cualquiera de las 4 entradas disponibles.

Dependiendo del tipo de configuración, hasta 4 multiplex DVB-T/C, 4 streams MPTS o 64 SPTS pueden ser distribuidos por cada módulo, ofreciéndole una de las soluciones más flexibles y con mejor relación eficiencia-precio del Mercado!

- versátil: Un módulo para multiples aplicaciones
- flexible: configuración a medida
- a prueba de futuro: actualización de configuración
- escalable: actualización de prestaciones
- la activación de características puede ser programada en el tiempo.



5500

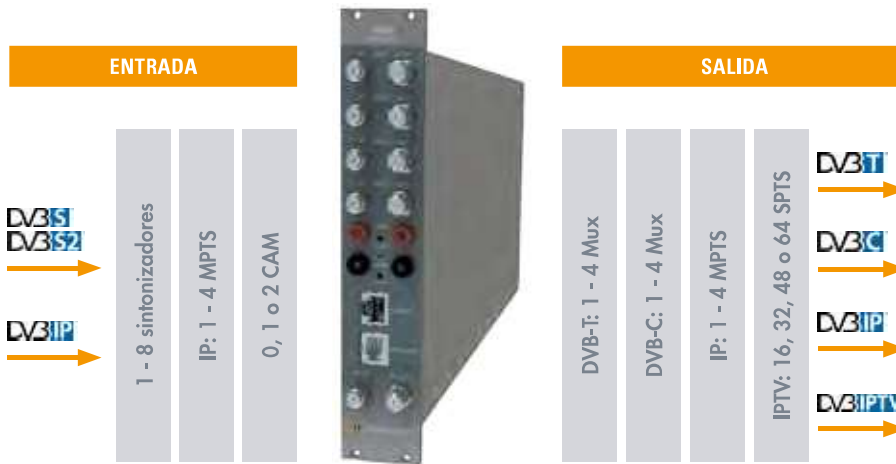

5500

Entrada:		
Entradas	-	4 x satélite (4 entradas satélite por módulo) 1 entrada IP Gigabit (4 MPTS transport streams por módulo)
Multiswitch integrado	-	Sí, permite el enrutamiento flexible de los programas de satélite a los multiplex (QAM o COFDM)
Configuración	-	Fácil configuración a través del webserver integrado o software de configuración opcional (UUI)
Acceso remote	-	a través del equipo RMU, ref. 5950
Programas codificados	-	procedentes de los 8 sintonizadores pueden ser enrutados a través de 1 o 2 CAM y ser decodificados usando CAMs multiservicio

Salida: DVB-T		
Salida DVB-T	Mbps	Distribuye hasta 31.7 Mbps por multiplex
Salida DVB-C	Mbps	Distribuye hasta 51.3 Mbps por multiplex
Salida IP	-	Hasta 4 MPTS transport streams en Unicast
Salida IPTV	-	Hasta canales 64 SPTS en Multicast

General		
Dimensiones	-	5 RU x 8 TE x 367 mm

## Configuraciones posibles

1	DVB-S/S2 → DVB-C
2	DVB-S/S2 → DVB-T
3	DVB-S/S2 → IPTV
4	DVB-S/S2 → IP
5	IP → DVB-C
6	IP → DVB-T
7	IP → IP (bucle)

## Características posibles

1	#Tuners	1 → 8
2	#Mux	1 → 4
3	#CAM	0,1,2
4	#SPTS	16, 32, 48, 64
5	#MPTS	1 à 4