


# Centrales Programables



## 6700. PROFILER REVOLUTION

NUEVO

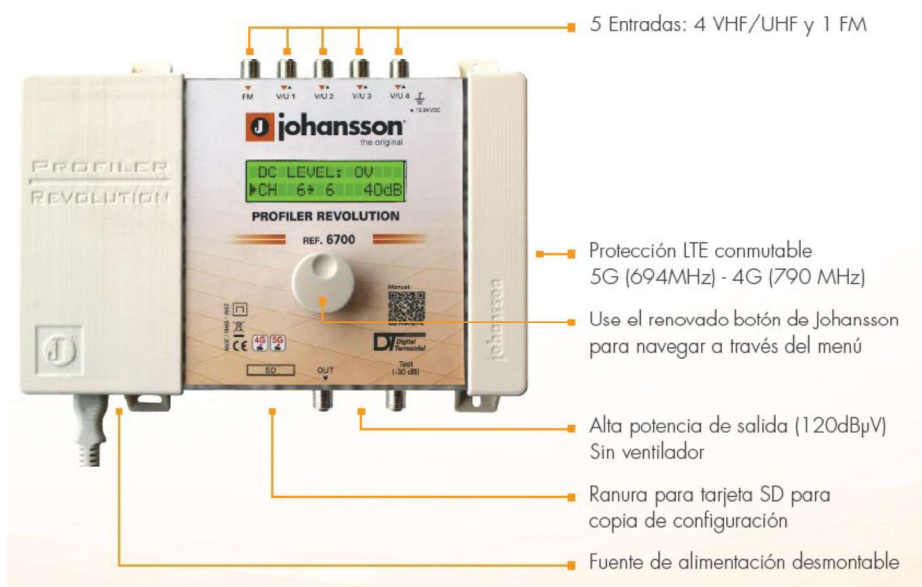

**No existe un equivalente en el mercado, debido a su revolucionaria tecnología:**

- Puede procesar y convertir más de 50 canales
- Los filtros más selectivos del mercado (50 dB en canales adyacentes)
- CAG en tiempo real en todos los multiplex individuales
- Flexibilidad completa en la asignación de filtros de cualquiera de las entradas
- Hecho en Europa, para aplicaciones en todo el mundo

Entradas	-	4 VHF/UHF+ 1 FM	Ajuste de ganancia	-	CAG canal		
Salidas	-	1 principal + 1 text	Atenuador general	dB	20		
Rango de frecuencias	FM	MHz	88-108	Selectividad	dB/1 MHz	35	
	VHF	MHz	174-240	MER de salida	VHF	dB	30
	UHF	MHz	470-862		UHF	dB	30
Protección LTE		MHz	Conmutable	Protección ESD	-	Todas las entradas	
Nivel de entrada	FM	dBµV	33-77	Voltaje para preamp	V	12 o 24	
	VHF	dBµV	53-109	Corriente de telealimentación	mA	100	
	UHF	dBµV	47-109	Puerto SD	-	SI (para copiar configuración y actualización)	
Potencia total de salida		dBµV	120	Temperatura de funcionamiento	°C	-5 - 50°	
Conversión	-	SI (desde cualquier canal de VHF/UHF hasta cualquier canal de VHF/UHF)	Fuente de alimentación	V	100 - 240		
Ganancia	FM	dB	30	Dimensiones	mm	220 x 165 x 55	
	VHF		45				
	UHF		55				